AMT 12AX7WS

Твердотельная "Лампа"
High-mu Двойной Триод

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Полный аналог для ламп:	12AX7, ECC83
Накал:	6.3V либо 12.6V AC либо DC, 15 mA
Емкостные характеристики:	
управляющая сетка к аноду	1.6 pF
управляющая сетка к катоду	10 pF
Высота	53,5 mm
Диаметр	21,5 mm
Масса	20 g

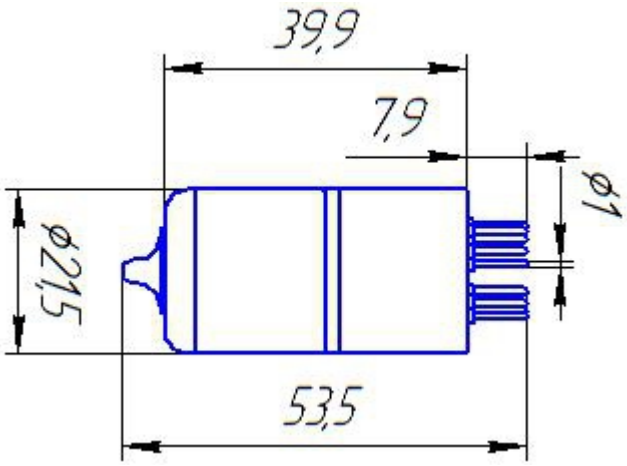

АБСОЛЮТНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Максимальное DC напряжение катодного нагревателя	+-350V
Напряжение пластины	450 V
Катодный ток	15 mA
Рассеивание пластины	1.5 Watts

НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ



Class A_1 усилитель - Каждая секция

Напряжение пластины	250 V
Напряжение сети	-2 V
Ток пластины	1.2 mA
Сопротивление пластины	62500 ohms
Транскондуктивность	1600 micromhos
Коэффициент усиления	100

СРЕДНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАСТИНЫ

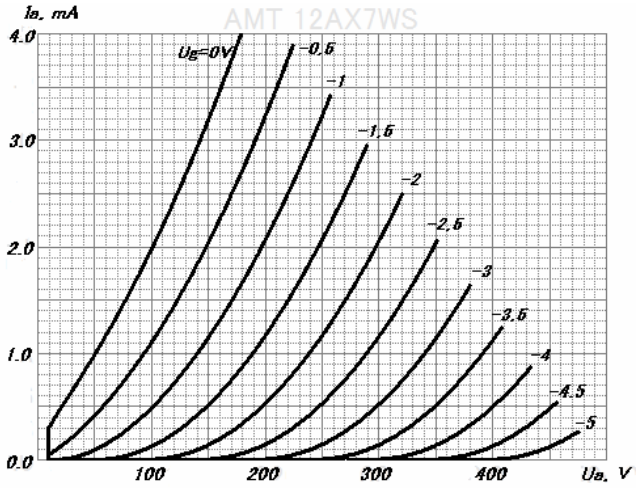

СРЕДНИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

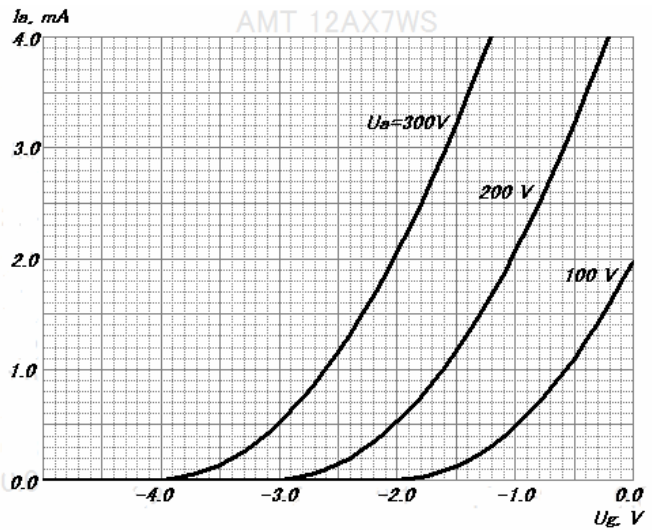

AMT 12AX7WS